

## УПАТСТВО



## КАРАКТЕРИСТИКИ

Лево  
 Порт за екстерен монитор  
 Конектор за ТВизлез(C-видео)  
 iLink(IEEE 1394/FireWire)порта  
 слот ПЦ картичка (PCMCIA)

Десно  
 Прекинувач за бежична мрежа  
 Оптички уред ЦД/ДВД  
 УСБ порти  
 влез за тел.линија(модем)

Позади  
 Приклучок за мрежа  
 Приклучок за струја(адаптер)  
 УСБ порти

Долна страна  
 Лежиште за батерија  
 Поклопец на меморискиот модул  
 Поклопец на хард диск (HDD)

\*распоредот на конетктури и копчиња може да биде различен во зависност од моделот.

Choose freedom.

TOSHIBA

<http://eu.computers.toshiba-europe.com>

CT Computers MK

Member of  
ComTrade GroupОвластен дистрибутер и сервисер на  
TOSHIBA во Македонија

## ФУНКЦИСКИ КОПЧИЊА

Со комбинација на копчето со функција(Fn) можете на брз начин да го менувате-конфигурирате својот систем и тоа директно со тастатурата притоа без да ги стартувате командите од системот за конфигурирање.

- + Esc/ Fn уклучување/исклучување на звукот
- + F1 заклучување на екранот/тастатурата
- + F2 уклучување/исклучување на опција за заштеда на енергија
- + F3 уклучување/исклучување статус Standby
- + F4 уклучување/исклучување статус Хибернеција
- + F5 активирање втор дисплеј
- + F6 намалување на светлина на екранот
- + F7 зголемување на светлина на екранот
- + F8 изберете Bluetooth или безжична врска со локална мрежа
- + F9 овозможување/невозможување на функцијата touch pad
- + F10 уклучи/исклучи следење на работата на курсорот
- + F11 уклучување/исклучување на нумерички ознаки
- + F12 уклучување/исклучување на можноста на вертикално движење на текстот

## ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРОТ

Компјутерот е предвиден за голема издржливост, Сепак, извесни осигурителни мерки за пренесување на компјутерот ќе допринесат за неговата квалитетна работа.

- пред преместување на ком. задолжително запрете ја работата на сите дискови
- ако некој ЦД/ДВД медиум се наоѓа во драјвот извадете го, истотака задолжително добро затворете го самиот во кој се наоѓа оптичкиот уред.
- исклучите го компјутерот
- извадете ги сите периферните пред пренесување на компјутерот.
- затворете го дисплејот. Не го дигајте компјутерот со фаќање за плочата од дисплејот или позадината од компјутерот(каде се наоѓаат портовите за интерфејс)
- затворите ги сите портови.
- исклучете го АС адаптерот ако е приклучен.
- користете торба за носење на компјутерот кога го транспортирате.
- батеријата од компјутерот мора да биде потполно наполнета.
- за да овозможите што подолга работа на компјутерот без потреба од напојување, понесете дополнителна батерија со себе.
- за да го заштедите капацитетот на батеријата користете Тошибина опција за заштеда на енергијата(видете упатство за употреба).

Choose freedom.

<http://eu.computers.toshiba-europe.com>

TOSHIBA

**1**

## Проверете дали ги има сите компоненти



### СОДРЖИНА НА КУТИЈАТА

- Универзален АС адаптер
- Кабел за напојување на АС адаптер
- Кабел за модемско поврзување
- Системски ЦД-ром (само кај одредени модели)
- Упатство за Windows (само кај одредени модели)
- Упатство за безбедносни мерки од производителот
- Останата документација

**2**

## Приклучување во струја

1. Приклучете го кабелот за напојување во АС
2. Поврзете го DC излезна цев со АС ад. со DC IN влезната порта на задната страна од компјутерот.
3. Вклучете го кабелот за напојување во штекер. На предната страна од компјутерот треба да светне ламба која ја означува батеријата и DC IN.

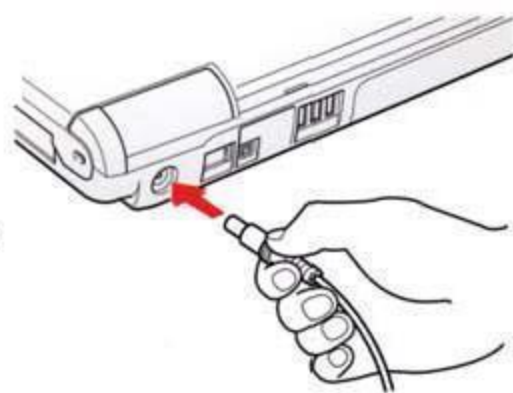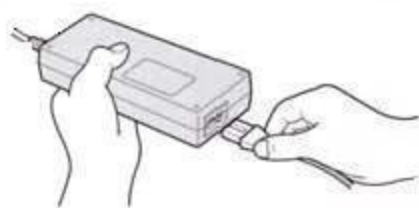


Употребата на погрешен адаптер може да го оштети компјутерот

**3**


## Спојување на модемот

1. Спојте го едниот крај на модемскиот кабел со компјутерот
2. Другиот крај спојте го со телефонскиот приклучок

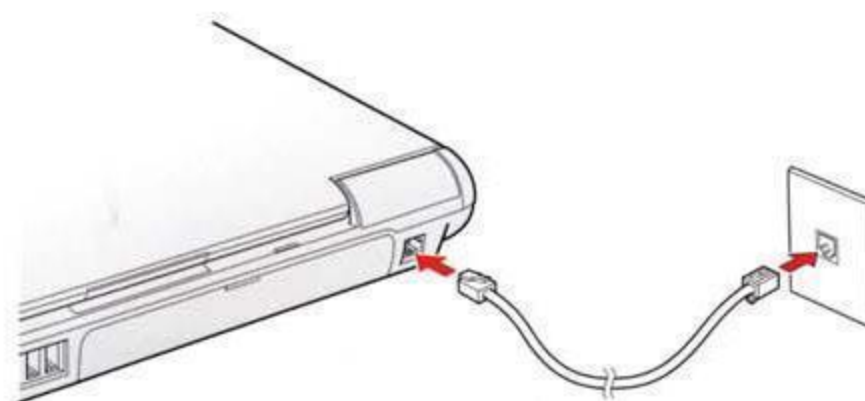**4**

## Спојување со мрежа (LAN)

1. Исклучете го компјутерот и сите надворешни уреди.
2. Спојте го едниот крај на мрежниот кабел со мрежниот приклучок во компјутерот
3. Другиот крај на мрежниот кабел спојте го со заедничкиот мрежен hub.

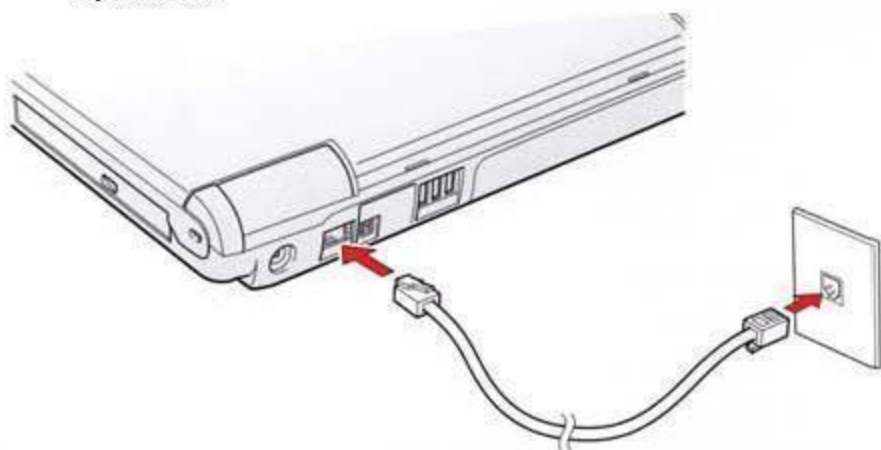


TOSHIBA

**5**

## Отварање на екранот

1. Помрднете го преклопникот за одпуштање на десно
2. Подигнете го екранот и наместете го аголот на екранот во положба кој ви одговара најмногу за гледање.

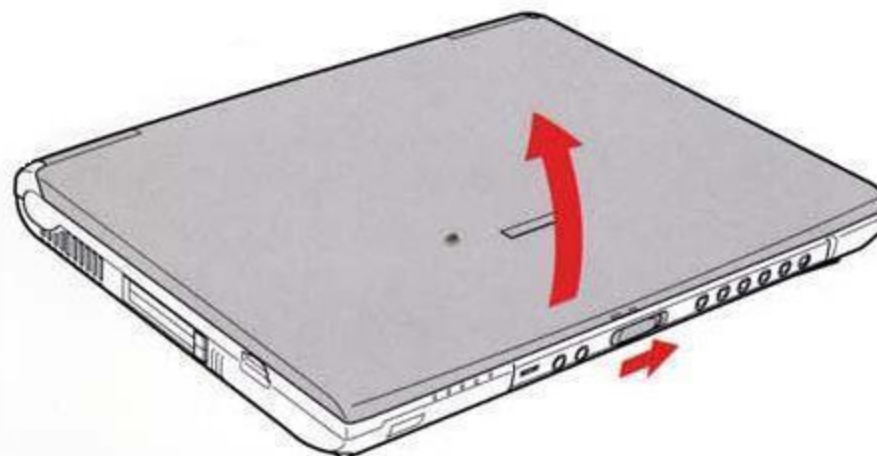**6**

## Вклучување на компјутерот

1. Доколку компјутерот е со дискетна единица проверете дали истата е празна
2. Отворете го екранот
3. Притиснете и држете 2-3 секунди тилката за вклучување на компјутерот

**7**

## Додатни информации

Дадатни информации за Toshiba системите побарајте ги во упатството за употреба или на он лајн документација. Тука ќе најдете додатни упатства за системско конфигурирање, подетално за системските компоненти, спецификација за системот и за опциите за подесување, како и за известувања во врска со давање додатна поддршка на корисниците која ја обезбедува Toshiba.



Choose freedom.